

idrorepellente, grigio.

Lacci

Rotondi, in poliestere trattato idrorepellente, colore nero/grigio.

Sistema allacciatura

Ganci e passalacci sono realizzati in materiale composito a base

poliammide, di colore nero. Ciascuna scarpa è dotata di:

- 2 coppie di ganci aperti applicati con 1 rivetto nella parte superiore

- 1 coppia di anelli in fettuccia poliammide larghezza 12 mm nella

parte intermedia

- 5 coppie di passalacci applicati con 1 rivetto nella parte inferiore

Plantare

Anatomico ed estraibile, realizzato in polietilene addizionato ad EVA

con alte proprietà di assorbimento urti, rivestito nella parte superiore

con un tessuto poliestere a rete resistente all'abrasione.

Il plantare è forato su tutta la superficie.

Sottopiede

Sottopiede antiperforazione con uno spessore medio di 4 mm

realizzato in materiale tessile multistrato resistente alla perforazione

"Zero mm" a 1100 N secondo la norma EN 12568:2010, rivestito

nella parte superiore da un tessuto-non-tessuto e completato da un

rinforzo in polipropilene stabilizzante nella parte inferiore.

Suola

Suola montata realizzata da un'intersuola in EVA con tallonetta

ramponabile TPU nella parte posteriore, e battistrada in gomma nitrilica,

resistente al calore a 300°C, antistatica, resistente agli olii e idrocarburi

e all'abrasione, assorbimento energia nel tallone. La struttura e il

disegno peculiare dei tasselli assicurano un elevato potere antiscivolo

su diverse superfici, con ottime proprietà di aderenza e stabilità.

Peso di un paio

ca. 1760 g (mis. 42)

Altezza posteriore

ca. 17 cm (suola inclusa) (mis. 42)

Certificato CE

EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI AN HRO SRC

DPI II° Categoria

Gamma taglie

35 — 49 **CL3-8 Scarponcino di sicurezza semi-ramponabile** Permeabilità al vapore acqueo tomaia:

6,5

Permeabilità al vapore acqueo fodera: 6,6

Confomazione del battistrada: 5mm


Assorbimento di energia del tallone: 36J

Coefficiente di scivolamento: 0,97

NULLA OSTA

In relazione all'incontro effettuato in data 7 Settembre 2023 nella sede di J. Barozzi con l'Agente della Società che si è aggiudicata il lotto relativo alle calzature sulla piattaforma Intercenter, durante il quale sono stati esaminati i DPI da fornire al personale della Provincia di Modena, confermo che le caratteristiche dello scarponcino sopra descritto sono conformi alle prescrizioni del Ministero del Lavoro e della Regione Emilia-Romagna, per tutti i lavoratori che operano nei cantieri edili e stradali.

Il Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione
Per. Ind. Giuliano Bisi

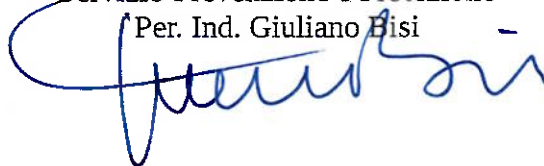

Modena, 8 Settembre 2023

PROVINCIA DI MODENA		
All. _____		
N° <u>31844</u>	Del <u>08-09-2023</u>	
Cl. <u>06-10-03</u>	Prec. _____	
Anno <u>2020</u>	Fasc. <u>13</u>	Sub. _____