
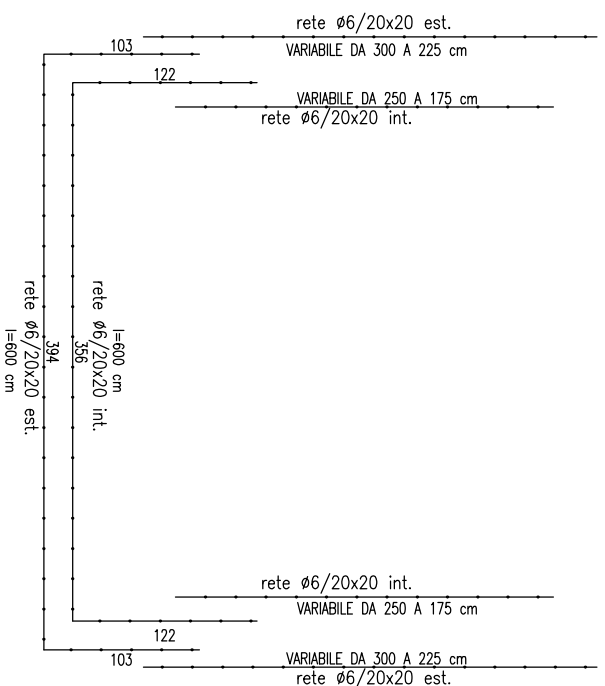


SCHEMA ARMATURE — CANALE (350xh286/419)cm L=200cm sp.25cm

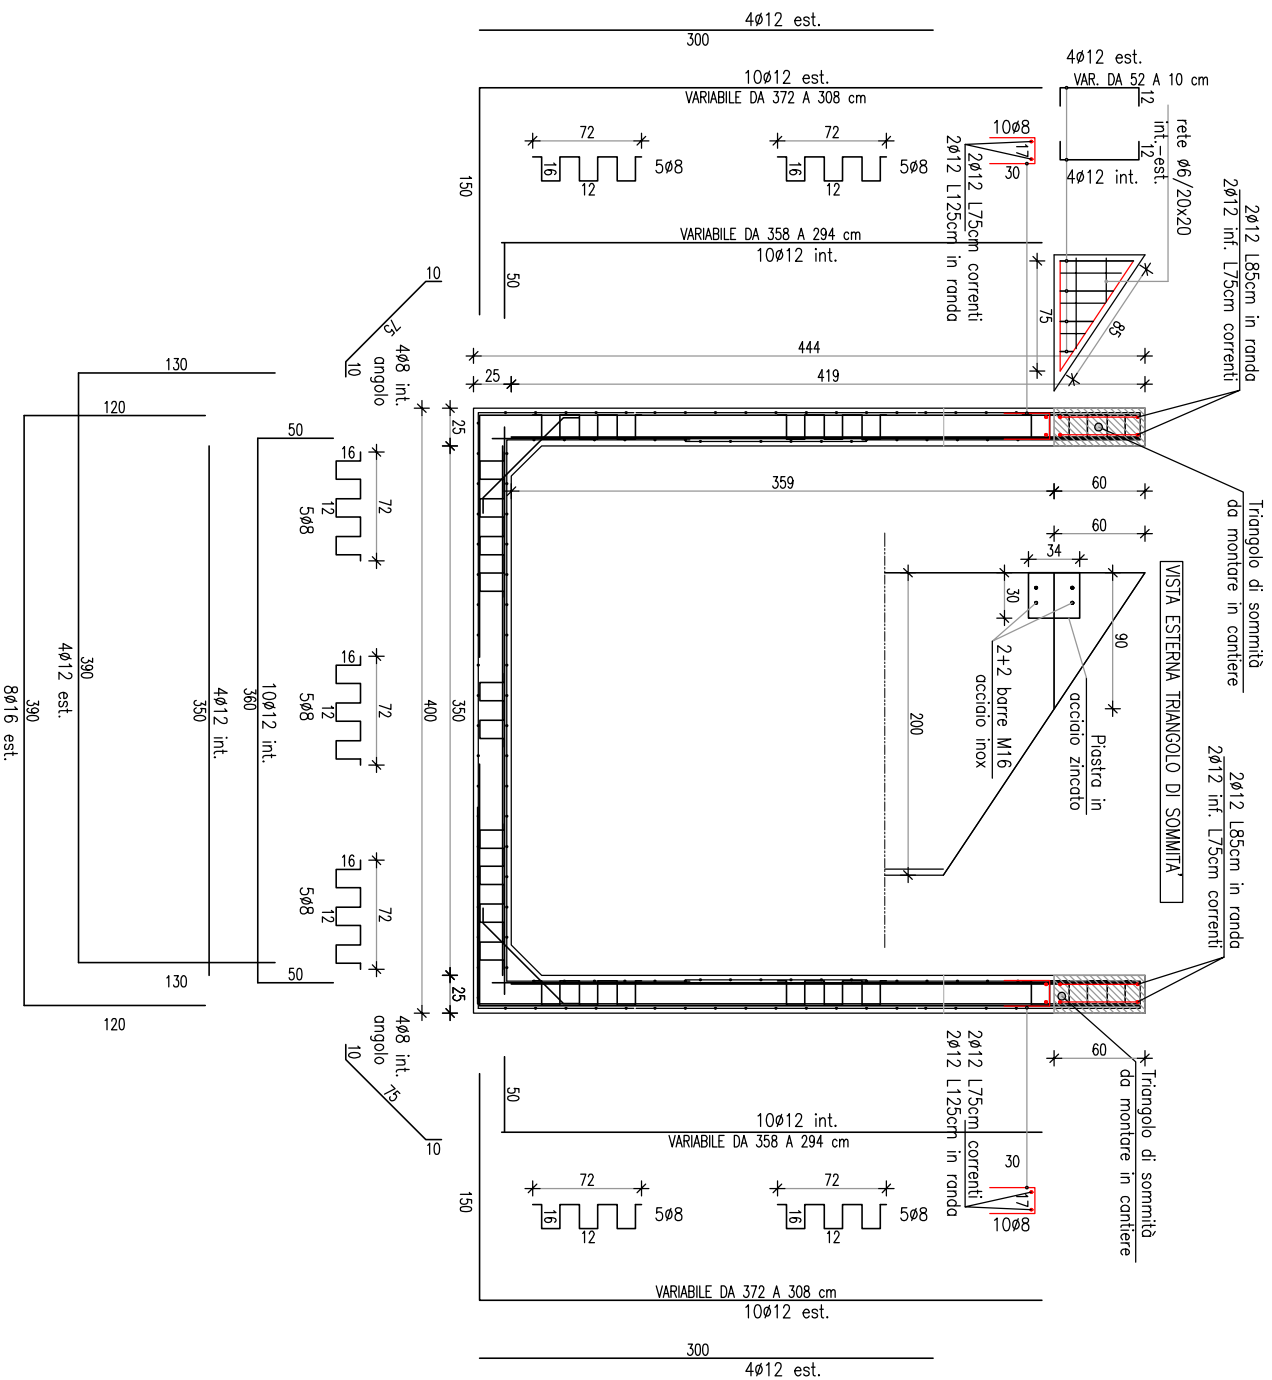

Il presente disegno è di proprietà esclusiva della Ditta COPREM s.r.l.,
 che si riserva il diritto esclusivo di utilizzo e ne vieta l'uso a terzi in assenza di propria esplicita autorizzazione

Note:
 carichi variabili 10 kN/m² (lato terra)
 angolo d'attrito interno: 30°
 peso specifico terreno saturo: 20 kN/m³
 Coeff. spinta attiva: 0,333

Calcestruzzo C40/50 R_{ck} 500 (daN/cm²)
 Acciaio B450C f_{yk} 4500 (daN/cm²)
 Classe di esposizione XC4-XA1
 Spessore copriferro min. 3 cm